


150.35

6800

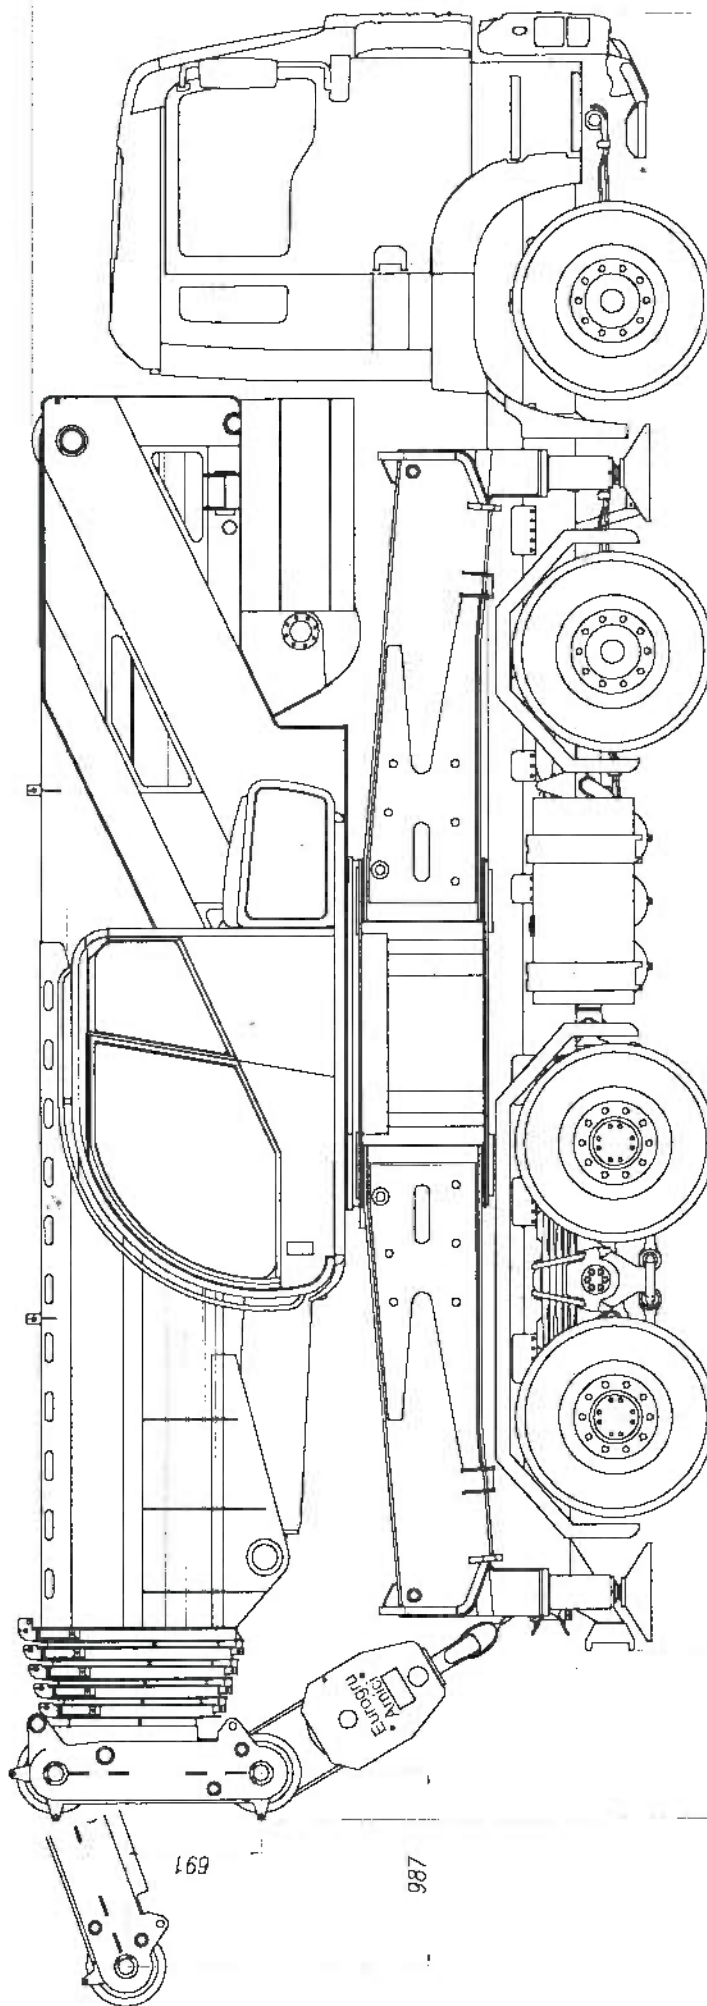

860

1400

2505

1795

1465

2045



4300

9210

150.35


7200 kg

pr. IN 15001.5
DIN 15018.1
DIN 15019.2
partite di 15%



0,6 ton.

DIAGRAMMA
PROVVISORIO

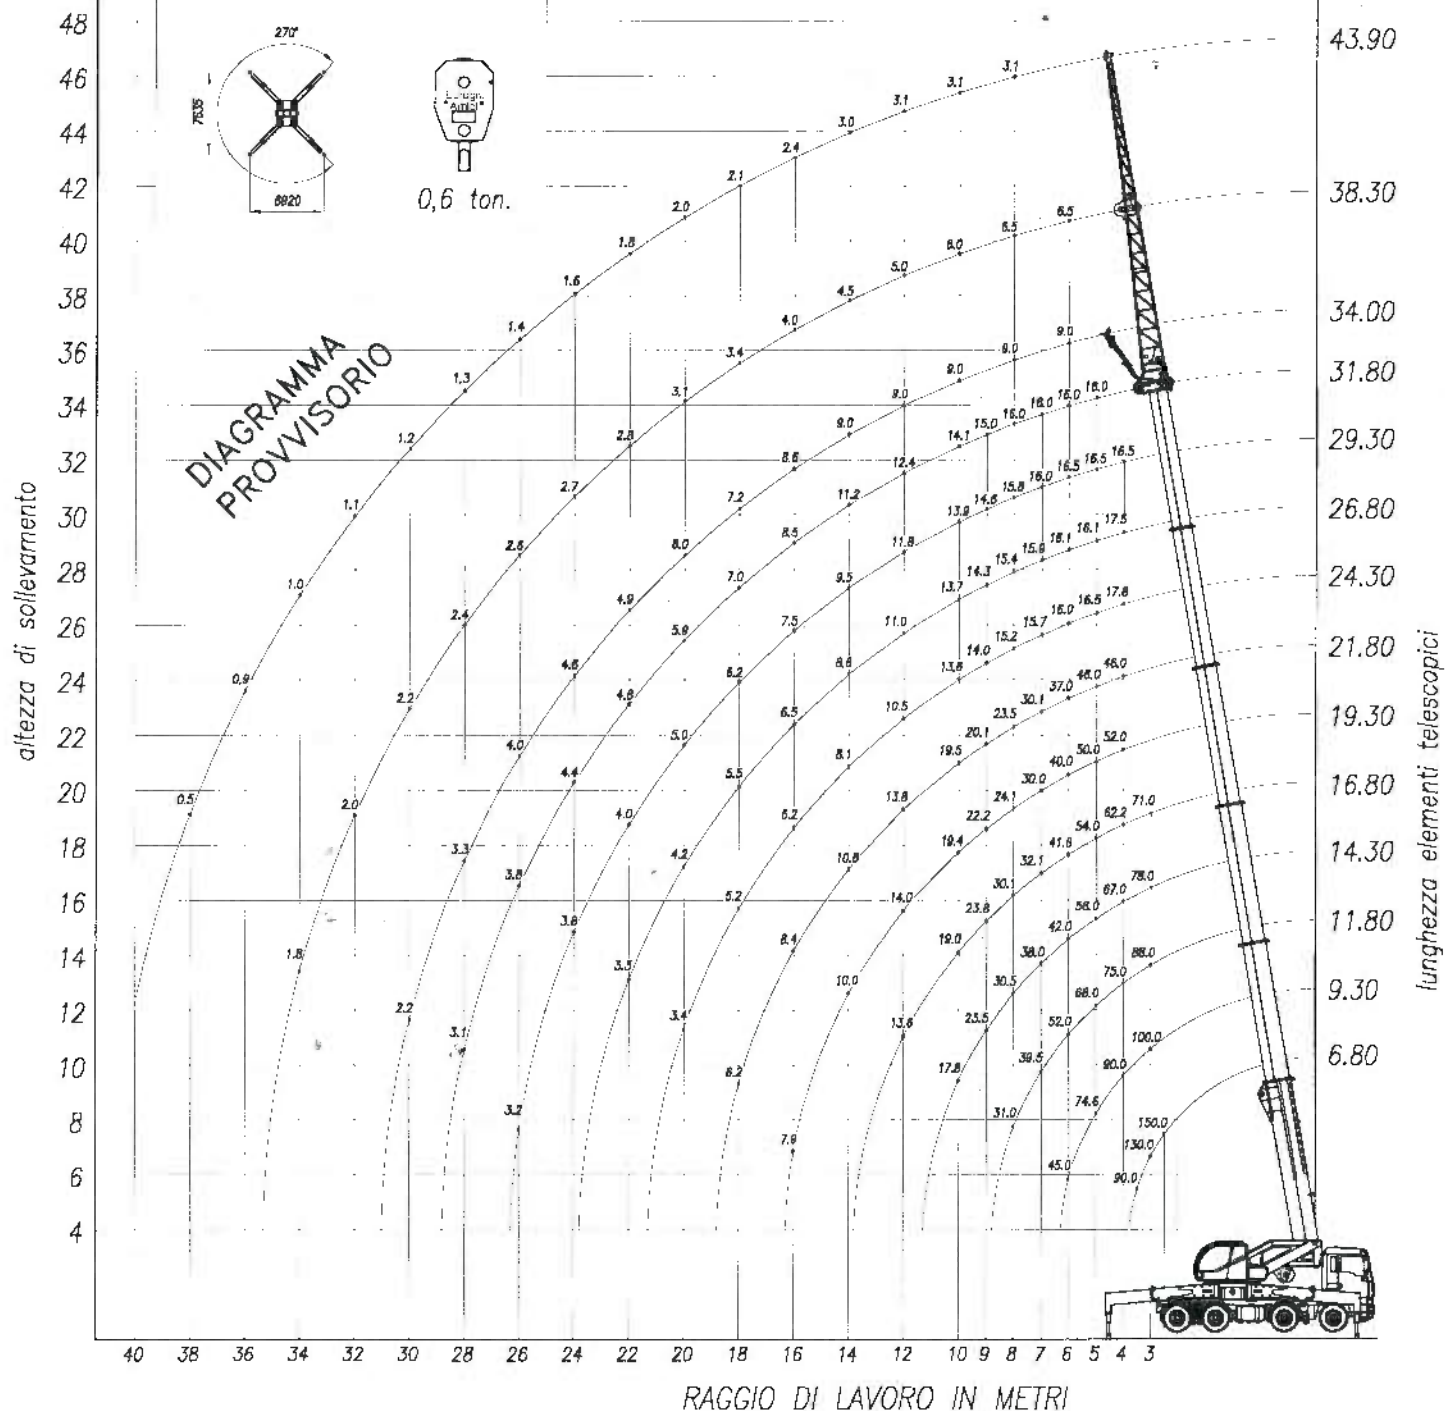

EuroGru Amici

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE AUTOGRU

Cento (FE) Via Pietro Micca 10 Tel. 051 6832878-85 Fax. 051 6857570
mail: eurogruamici@libero.it Web: www.eurogruamici.it

EuroGru Amici

AUTOGRU 150.35

TABELLE DI CARICO OPERATIVE

**DIN
ISO
75%**

DIN / ISO: il calcolo di resistenza è basato sulle norme DIN 15018 parte 2 e parte 3 std. FEM5004
Le condizioni di ribaltamento sono regolate dalle norme DIN 15019 parte 2 std. ISO 4305
Esse tengono conto anche dei parametri stabiliti da prEN 13000: 2003 come da Dir. Macchine Cee
Le portate al 75% (margine di stabilità) sono conformi alla norma DIN 15019 foglio 2. Il dato relativo
al massimo momento di carico si riferisce all'85% del carico di ribaltamento.

EuroGru Amici

sede produttiva: Via Pietro Micca 10 - Via Gaetano Atti 1 44042 Cento (FE)

Tel. 051 6832878 2 linee R.A. 051 6832885 Fax. 051 6857570

mail: eurogruamici@libero.it web: www.eurogruamici.it

ATTENZIONE: i carichi in tabella sono espressi in tonnellate e sono comprensive del peso del bozzello e di qualsiasi attrezzatura ausiliaria usata per il sollevamento dei carichi. Carichi superiori alle 91 tonnellate (103 tonnellate all'85%) richiedono equipaggiamento aggiuntivo. I carichi in tabella relativi al braccio telescopico si intendono con traliccio NON STIVATO SUL BRACCIO BASE.



HIRSCHMANN

selezione OM	DESCRIZIONE
11	SU GOMME (settore posteriore)
21	SU GOMME CON TESTA INCLINATA 1 PERNO
31	SU GOMME CON TESTA INCLINATA 2 PERNI
41	SU GOMME CON NASELLO 22,5 t.
71	stabilizzazione 5,2x4,5 per portata 150 t (con accessori)
81	stabilizzazione 6,4x5,7 per portata 150 t (con accessori)
91	stabilizzazione 7,6x6,9 per portata 150 t (con accessori)
111	stabilizzazione 5,2x4,5 per portata max 120 t
121	stabilizzazione 6,4x5,7 per portata max 120 t
131	stabilizzazione 7,6x6,9 per portata max 120 t
141	stabilizzazione 5,2x4,5 testata inclinata bloccata da un perno
151	stabilizzazione 6,4x5,7 testata inclinata bloccata da un perno
161	stabilizzazione 7,6x6,9 testata inclinata bloccata da un perno
171	stabilizzazione 5,2x4,5 testata inclinata bloccata da due perni
181	stabilizzazione 6,4x5,7 testata inclinata bloccata da due perni
191	stabilizzazione 7,6x6,9 testata inclinata bloccata da due perni
201	nasello fisso 22,5 ton stabilizzazione 5,2x4,5
211	nasello fisso 22,5 ton stabilizzazione 6,4x5,7
221	nasello fisso 22,5 ton stabilizzazione 7,6x6,9
231	Punta 2,2 m. inclinata 60° stabilizzazione 7,6x6,9
331	Jib 6,0 m. in linea stabilizzazione 7,6x6,9
431	Jib 6,0 m. inclinato 15° stabilizzazione 7,6x6,9
531	Jib 6,0 m. inclinato 30° stabilizzazione 7,6x6,9
631	Jib 12,0 m. in linea stabilizzazione 7,6x6,9
731	Jib 12,0 m. inclinato 15° stabilizzazione 7,6x6,9
831	Jib 12,0 m. inclinato 30° stabilizzazione 7,6x6,9

TIRO PER TRATTO DI FUNE ARGANO PRINCIPALE: 6,50 ton.

TIRO PER TRATTO DI FUNE ARGANO SECONDARIO: 3,20 ton.

ATTENZIONE: IL SISTEMA RICONOSCE AUTOMATICAMENTE LA ZAVORRA INSTALLATA DI CONSEGUENZA E' NECESSARIO SOLAMENTE INSERIRE IL MODO OPERATIVO IN BASE ALLA STABILIZZATURA UTILIZZATA IN QUEL MOMENTO E AL TIPO DI CONDIZIONE D'USO SI PRECISA CHE UNA VOLTA STABILITO IL MODO OPERATIVO SUL DISPLAY DEL LMI L'ULTIMA CIFRA DEL NUMERO DEL MODO OPERATIVO IMPOSTATO CAMBIA A SECONDA DELLA ZAVORRATURA PRESENTE SULLA MACCHINA

autogru tipo: 150.35 portata massima 150.000 kg.

		DIN ISO 75%																
7,2 ton.				settore di lavoro		7,6 x 6,9		6,8 - 31,8		0 + 0		0°						
	0,0%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	tele 1		
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	tele 2		
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	25,0%	37,5%	50,0%	62,5%	75,0%	tele 3		
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	25,0%	37,5%	50,0%	62,5%	75,0%	tele 4		
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	25,0%	37,5%	50,0%	62,5%	75,0%	tele 5		
LUNGHEZZA ELEMENTI TELESCOPICI																		
raggio																	raggio	
m.	6,800	8,050	9,300	10,550	11,800	13,050	14,300	15,550	16,800	18,675	20,550	22,435	24,300	26,175	28,050	29,925	31,800	m.
2,5	150,00**																	2,5
3,0	120,00*	90,00	85,00	83,50	82,00	79,00	75,00	72,00	70,00									3,0
3,5	90,00	87,00	84,00	83,10	77,00	73,00	71,00	67,00	65,00									3,5
4,0	63,00	84,00	83,00	83,00	74,00	70,00	67,00	63,00	61,20	32,10	29,60	22,50	18,00	17,50	17,00	16,00		4,0
5,0	66,00	65,00	74,60	70,50	62,00	60,00	57,00	54,00	52,00	24,80	23,50	22,00	17,00	16,60	16,50	16,20		5,0
6,0	47,00	46,00	45,00	51,00	51,80	44,00	43,40	42,10	41,50	23,40	23,00	22,00	16,00	16,10	16,10	16,20	16,50	6,0
7,0		33,00	32,00	31,00	31,40	32,90	33,20	34,90	35,10	24,10	23,00	22,00	16,00	15,50	15,50	15,80	16,10	7,0
8,0		32,50	32,00	30,89	30,72	30,60	30,50	30,25	30,00	24,00	23,00	22,00	16,00	15,50	15,50	15,65	15,80	8,0
9,0			28,00	24,00	22,85	22,60	22,37	22,31	22,01	22,77	22,00	21,00	14,95	15,00	15,10	15,20	15,30	9,0
10,0				18,50	17,90	18,10	18,30	18,55	19,00	19,05	19,15	19,30	14,00	14,00	14,10	14,20	14,20	10,0
12,0				16,50	16,00	14,28	14,35	14,42	14,48	14,51	15,17	15,59	13,50	14,00	14,00	14,00	14,00	12,0
14,0					12,00	11,00	10,00	9,68	9,85	10,10	10,68	11,07	11,48	11,82	12,00	12,00	12,30	14,0
16,0					8,80	8,50	8,00	7,50	6,97	8,60	8,80	8,90	9,00	9,10	9,17	9,39	9,40	16,0
18,0						7,60	7,50	7,40	7,20	7,00	6,60	6,70	6,79	6,98	7,20	7,41	7,59	18,0
20,0									6,00	5,80	5,70	5,50	5,60	5,74	5,81	5,97	6,15	20,0
22,0											4,90	4,80	4,70	4,81	4,95	5,00	5,06	22,0
24,0												4,00	4,00	3,98	4,10	4,16	4,20	24,0
26,0															3,40	3,42	3,50	26,0
28,0																3,00	3,10	28,0

PORTATE ACCESSORI

PAG. 01

NASELLO FISSO: PORTATA LIMITATA A 22.500 KG SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI DEL BRACCIO BASE

TESTATA APERTA BLOCCATA DA UN PERNO: PORTATA LIMITATA A 28.500 KG SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI DEL BRACCIO BASE

TESTATA APERTA BLOCCATA DA DUE PERNI: PORTATA LIMITATA A 52.000 KG SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI DEL BRACCIO BASE

** : con attrezzature particolari solo sul posteriore

* : solo sul posteriore

TIRO TRATTA SINGOLA FUNE ARGANO PRINCIPALE: 6.500 kg

TIRO TRATTA SINGOLA FUNE ARGANO SECONDARIO: 3.200 kg

		ZONA A CEDIMENTO STRUTTURALE
		ZONA A RIBALTAMENTO